

# OWATROL AQUANETT



INFO +

## Disolea e pulisce – rimuove il grigio da tutti i legni

Aquanett elimina gli oli anneriti e le macchie incrostate nel legno in soli 5 minuti di applicazione.

**A**quanett è un potente disoleatore, rimuove rapidamente gli oli di teck, dilino, ecc... anneriti dai raggi UV e dalle intemperie, in soli 5 minuti di applicazione. Oltre agli oli

Aquanett rimuove anche le macchie incrostate nel legno rendendole solubili all'acqua. Rimuove la patina di lavorazione del legno nuovo, aumentando in questo modo la penetrazione delle finiture seguenti.

Aquanett è un prodotto ideale per tutti i tipi di legno, sia in strutture orizzontali che verticali (chalet, pedane, mobili da giardino, tettoie, cassette, ...).

### PROPRIETA' ED UTILIZZI

- Disolea e rimuove il grigio da tutti i legni precedentemente trattati ad olio
- Non contiene solventi o paraffine
- Gel, non cola – ideale per superfici verticali
- Elimina in profondità e senza sforzo (con un semplice risciacquo con acqua) gli oli di teck e di lino anneriti dai raggi UV e le macchie di grasso incrostate nel supporto. Li rende solubili all'acqua.
- Permette di riportare il legno al suo aspetto originale.
- Non attacca le plastiche, i bordi delle piscine...
- Non è un prodotto infiammabile

- Prodotto all'acqua biodegradabile
- Rimuove la patina superficiale dei legni esotici
- Utilizzo consigliato per esterni
- Ideale per mobili da giardino, listoni scanalati
- Superfici orizzontali (terrazze, ...) e verticali (staccionate, ...)
- Permette di riportare il legno annerito dagli oli al suo colore originale (escluso quercia e castagno)
- Si applica su legni di conifera, trattati in autoclave e non, esotici, di latifolia
- Agisce velocemente, applicazione in soli 5 minuti

Applicazione di **Aquanett** su una casetta in giardino trattata con una finitura ad olio



## Caratteristiche tecniche

- Componenti : A base di idrossido di sodio.
- Densità (a + 20°C) : 1.030 ± 0.05.
- Punto di accensione : Non classificato come infiammabile.
- **Confezioni : 1 l, 2,5 l, 10 l.**
- Conservazione : 2 anni minimo nell'imballo originale chiuso.
- Viscosità : Gel.

## Ambiti di impiego

- Esterni.
- Si applica su legni di conifera, trattati in autoclave e non, esotici, di latifoglia.
- Superfici orizzontali (terrazze,...) e verticali (staccionate,...).
- Ideale per mobili da giardino, listoni scanalati.
- Permette di riportare il legno\* annerito dagli oli al suo aspetto originale.

\* esclusi quercia e castagno.

## Attrezzi per l'applicazione

- Pennello in nylon o spazzola per incollare.

## Raccomandazioni prima di applicare il prodotto

- Fare sempre una prova su di una superficie ridotta.
- Pronto all'uso.
- Munirsi di guanti in caucciù e di protezioni adeguate.
- Proteggere tutto ciò che non deve essere trattato, in particolare i pezzi in alluminio.
- Dopo l'applicazione dell'AQUANETT su legno, una neutralizzazione immediata con NET-TROL è sempre obbligatoria.

## Applicazione

- Applicare una mano spessa di AQUANETT sulla superficie da trattare. Su una superficie grande, lavorare per zone successive.
- Lasciare agire il prodotto 5 minuti al massimo.
- Risciacquare con un getto d'acqua abbondante o con idropulitrice ad alta pressione (max 50 bar). Il supporto è disoleato.
- **Immediatamente, su legno anco-**

Applicazione su sdraio da giardino - **Owatrol Aquanett** -



## LO SAPEVI CHE....



### TAVOLI DA GIARDINO

Aquanett è ideale per rimuovere gli oli per teak anneriti da intemperie e raggi UV



### IN 5 MINUTI

Aquanett agisce molto velocemente, bastano 5 minuti e il gioco è fatto



### MACCHIE DI INFILTRAZIONI

Aquanett è ideale per rimuovere le macchie sul legno dovute alle infiltrazioni in pergolati, sottotetti esterni




### BIODEGRADABILE

Aquanett è un prodotto all'acqua biodegradabile, quindi lo possiamo considerare un prodotto "verde"



Applicazione su listoni scanalati di un pontile in legno – Owatrol Aquanett –

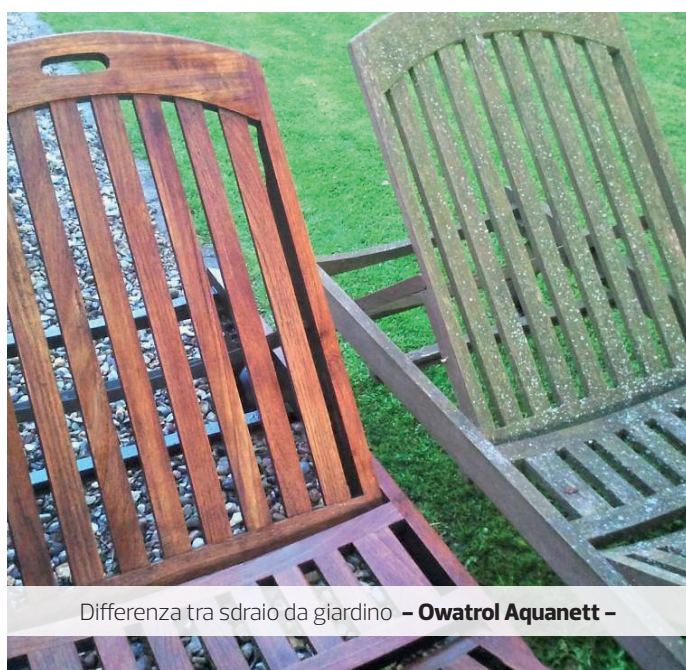

Differenza tra sdraio da giardino – Owatrol Aquanett –



Applicazione su un pontile in legno – Owatrol Aquanett –

**ra bagnato, neutralizzare con NET-TROL.** Dopo l'essiccazione completa del supporto, carteggiare il legno se necessario (grana 100).

### Resa

- Da 5 a 10 m<sup>2</sup>/l.

### Pulizia attrezzi

- Acqua.

### Conservazione

- Conservare il prodotto al riparo dal gelo e dalle temperature elevate.

### Informazioni generali

- La massima cura è stata prestata affinché le informazioni contenute in questa scheda siano accurate. OWA-TROL International non può garantire alcun risultato in quanto non ha alcun controllo sulle condizioni nelle quali il prodotto viene impiegato. Per maggiori consigli e informazioni potete contattare il nostro reparto tecnico a questo indirizzo [info@owatrol.com](mailto:info@owatrol.com) o il distributore OWA-TROL nel Vostro Paese. Le informazioni contenute in questa scheda sono corrette al momento della stesura. Tutti i prodotti OWATROL menzionati in questo documento devono essere impiegati seguendo le istruzioni presenti sulle rispettive confezioni e schede tecniche.

### Sicurezza

- Fare riferimento alla scheda di sicurezza disponibile sul sito [www.owatrol.com](http://www.owatrol.com) e alle istruzioni sulla latta, conformi alla legislazione vigente.



**1** Applicare AQUANETT su legno asciutto.

**2** Lasciare agire 5 min.

**3** Sfregare e sciacquare con acqua.